


Bobina de Cable UTP Categoría 5e Flexible (Latiguillos) de 305 Mts, COBRE

Referencia: DK-1511-P-305



4016032241102

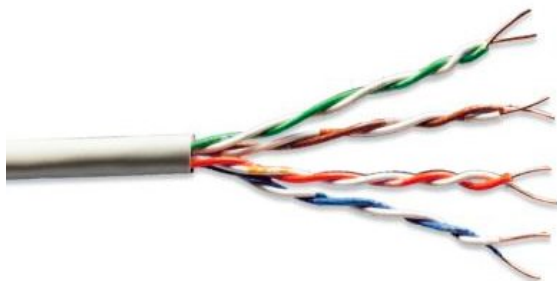

Descripción:

La categoría 5, es uno de los grados de cableado UTP descritos en el estándar EIA/TIA 568B el cual se utiliza para ejecutar CDDI y puede transmitir datos a velocidades de hasta 100 Mbps a frecuencias de hasta 100 Mhz.

Características:

- Cable para la fabricación de latiguillos.
- Cable Multifilar
- 4 Pares trenzados x 2 AWG 24/7
- Cobertura de PVC de color Gris
- Cumple con CAT5e EIA/TIA 568 B.2, EN 50173-1, ISO/IEC 11801
- Longitud: Bobina de 305 Mts